



FICHA TÉCNICA ACCESORIOS PE AL PE OKA COPA FLARE 1/2"

ESTÁN CONSTITUIDOS POR:

Cuerpo en latón para forja con contenido de cobre de 57%.

MARCADO

Las copas flare tienen marcación legible y permanente, con el lote de producción, lo que permite hacer trazabilidad del producto.

TEMPERATURA DE TRABAJO

Todos los accesorios y válvulas están diseñados para trabajar en un rango de temperatura de -5°C a 40°C.

EMBALAJE

Las copas flare vienen embalados en cajas de cartón, identificadas con los datos técnicos del producto.


NORMAS GENERALES DEL MATERIAL

Certificación de producto bajo especificaciones técnicas de norma Australiana AS 4176.8 (ISO 10838-2:2000).

CALIDAD

Por sus altos estándares de calidad en la producción y los materiales usados, se brinda una garantía de 36 meses. Se ha demostrado que estos accesorios tienen un tiempo de vida útil superior a los 50 años.

Las copas flare son fabricadas para utilizarse en redes de GN o GLP, en edificaciones residenciales, comerciales o industriales. Estos ofrecen alta resistencia a la corrosión.

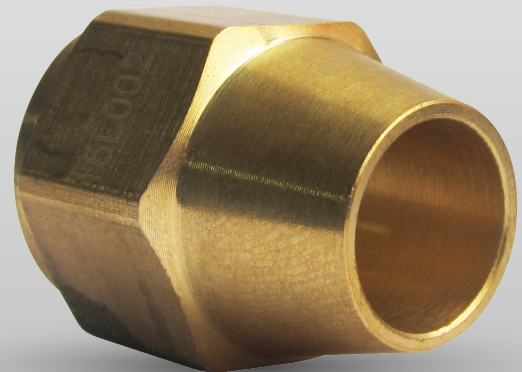

Dimensiones	Und. Empaque
COPA FLARE 1/2"	500