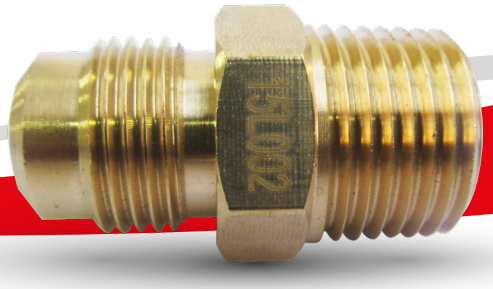

FICHA TÉCNICA ACCESORIOS PE AL PE OKA
RACOR FLARE M X NPT M (sin copa)

ESTÁN CONSTITUIDOS POR:
Cuerpo en latón para forja con contenido de cobre de 57%.

MARCADO
Los racores flare tienen marcación legible y permanente, con el lote de producción, lo que permite hacer trazabilidad del producto.

COMPATIBILIDAD
Los racores flare son compatibles con los accesorios marca OKA.

TEMPERATURA DE TRABAJO
Todos los accesorios y válvulas están diseñados para trabajar en un rango de temperatura de -5°C a 40°C.

EMBALAJE
Los racores flare vienen embalados en cajas de cartón, identificadas con los datos técnicos del producto.

NORMAS GENERALES DEL MATERIAL
Certificación de producto bajo especificaciones técnicas de norma Australiana AS 4176.8 (ISO 10838-2:2000).

Calidad
Por sus altos estándares de calidad en la producción y los materiales usados, se brinda una garantía de 36 meses.
Se ha demostrado que estos accesorios tienen un tiempo de vida útil superior a los 50 años.

Los racores flare son fabricados para utilizarse en redes de GN o GLP, en edificaciones residenciales, comerciales o industriales. Estos ofrecen alta resistencia a la corrosión.

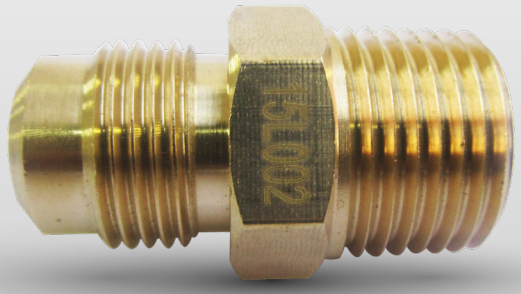

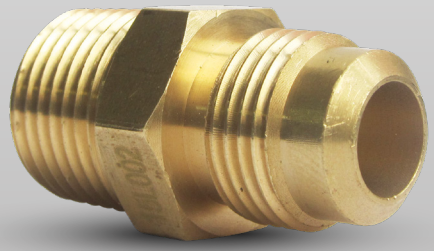

Dimensiones	Und. Empaque
1/2”FLARE MX1/2”NPT M	350 ó 175
1/2”FLARE MX3/8”NPT M	350 ó 175

País de origen: China